

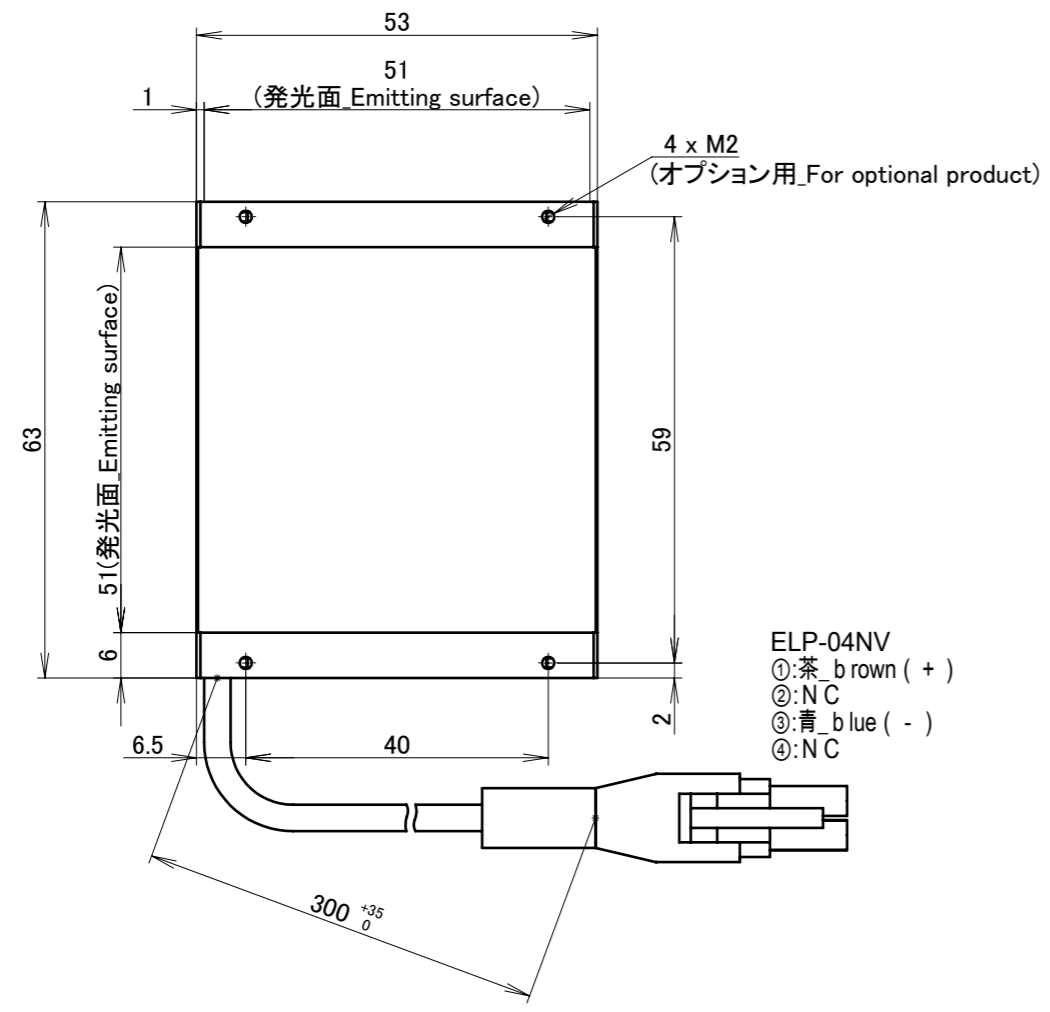
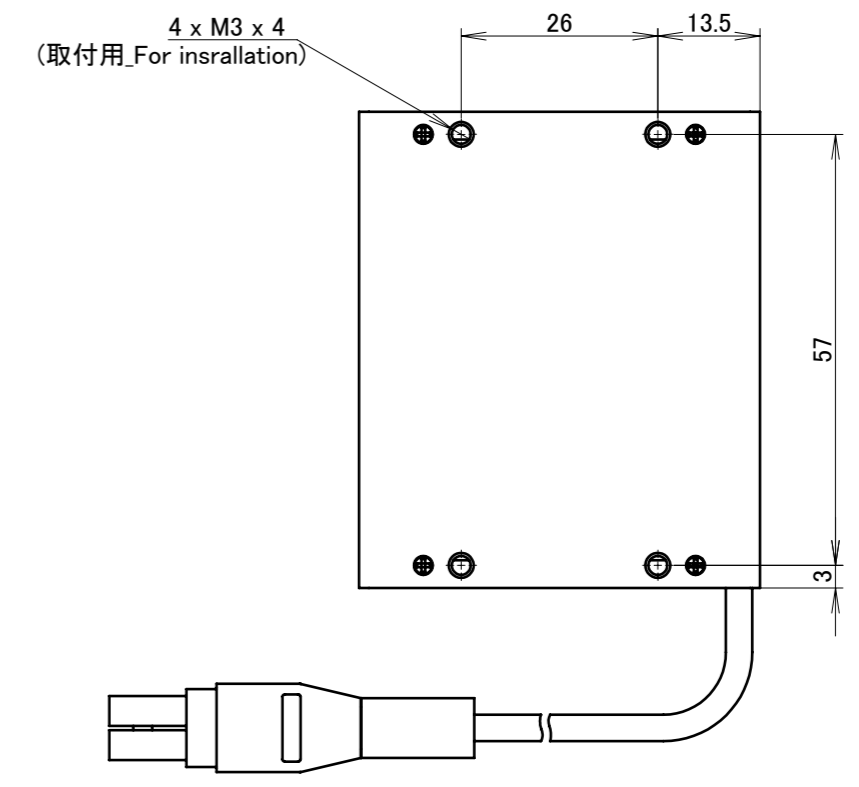


M3ナットスロット_Nut Slot
(2:1)

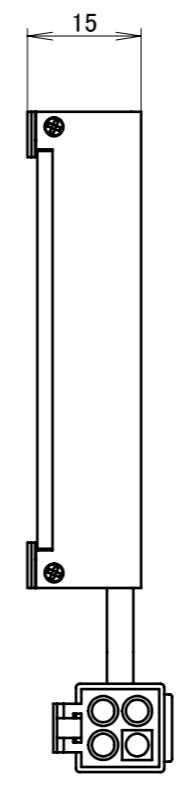

ELP-04NV
 ①:茶_brown (+)
 ②:NC
 ③:青_blue (-)
 ④:NC

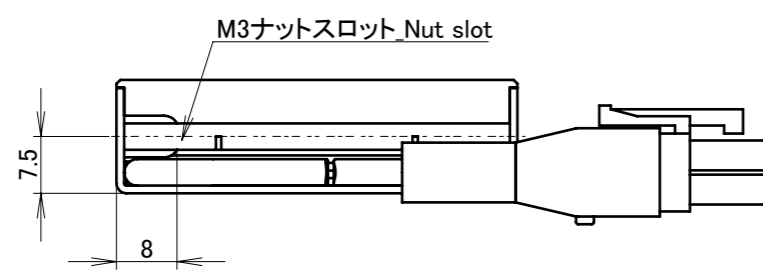

入力電圧_Input Voltage : DC 48V
 ピーク電流_Peak current : 12A
 質量_Mass : 0.06kg (概算_Approx.)

※常時点灯しないで下さい。この照明には点灯条件に制限があります。
 点灯条件 : パルス幅 500 μs以下、デューティー比1%以下
 Do not light up the illuminator continuously.
 This illuminator has some restrictions for lighting-up condition.
 Please keep strictly the duty cycle under 1% and pulse width under 500 μs.

UNIT:mm

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
000			

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2023/01/27	1:1	Y.MOTOIE	TH-PF-51X51RD
CCS CCS Inc.	SHEET SIZE	CHECKED	DRAWING NAME
	A3	H.SUN	外観図_Outline
PROJECTION	DRAWN	DESIGNED	DRAWING No.
第一角法		K.FUNAKI	UA42476-G
			REVISION SHEET
			000 / 01